

产品特点

气动执行器

弹簧组

气动单动执行器配有两个弹簧组，端盖与双动执行器不同，很容易区分出是单动还是双动执行器。据气动单动执行器型号的不同，有6种弹簧组合可选。预压式弹簧，更换安全、简单方便。

活塞导向环

超高分子聚乙烯材料UHMWPE制成的活塞导向环，具有极低的摩擦系数，同时该材料具有很高的硬度和优异的耐磨性，提供精确的导向和较长的使用寿命。

缸体


缸体内部高精度加工并进行阳极氧化处理，具有较低的摩擦系数和耐磨性。

轴套

多重轴套设计，确保驱动轴的定位精度，减少摩擦损失，使执行器高效运作。

拨叉式

这种拨叉式设计可以产生近似U型的力矩曲线，完美的贴合蝶阀扭矩曲线。

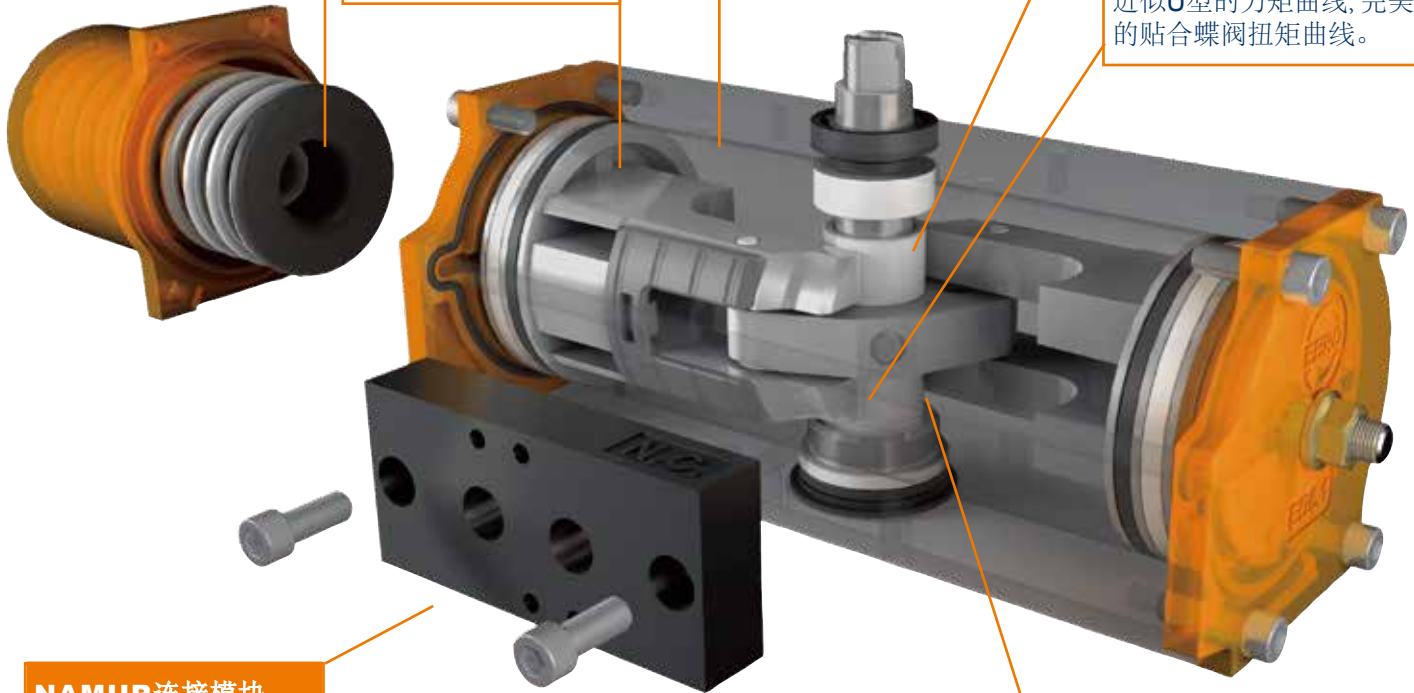

NAMUR连接模块

NAMUR模块可以旋转180°，方便的改变电磁阀的控制方式，由“常闭”调整为“常开”。

耐腐蚀的连接件

所有的连接螺栓均为不锈钢材质，具有较好的耐腐蚀性。

销钉连接

拨叉和驱动轴采用销钉连接，确保拨叉和驱动轴同步运转，同时销钉也起到了防止驱动轴飞出的作用，是一种可靠的安全设计。

可调整限位

调节螺栓可以进行 $\pm 3^\circ$ 的调节，方便调试。